

AIR SUPERTEST

Disperseur de laboratoire



- Une nouvelle **motorisation plus performante**
Version compatible **ATEX II 2 GD (zones 1,21 et 2,22)**
Puissance disponible **700 W**
Vitesse d'agitation variable de **250 à 3000 tr/min**
- Une ergonomie particulièrement soignée **pour une utilisation facilitée.**
- Serrage des béchers avec pré-réglage (**breveté**)
- Volume des béchers de **200 ml à 20 litres.**
Course de relevage **300 mm**
(500 mm pour la version haute).
- **Polyvalence des applications avec les différentes hélices**
(malaxage basse vitesse), **turbines** (dispersion haute vitesse),
émulseurs rotor/stator.
- **Sécurité conforme CE**
Interdiction de mise en route en position haute



Serre-bécher - breveté



Sonde de température



Tripale
papillon



Emulseur
rotor/stator




Défloculeuse



Tripale
bidirectionnelle

Descriptif général

- Cartérisation en inox
- Relevage compensé de l'ensemble motorisation
- Fixe b cher de s curit  avec pr -r glage du diam tre permettant un changement rapide (syst me brevet )
- Arbre en inox 316 L, avec c ne m le, longueur 340 mm (440 mm pour la version haute)
- Interface op rateur, avec boutons marche/arr t et potentiom tre de vitesse

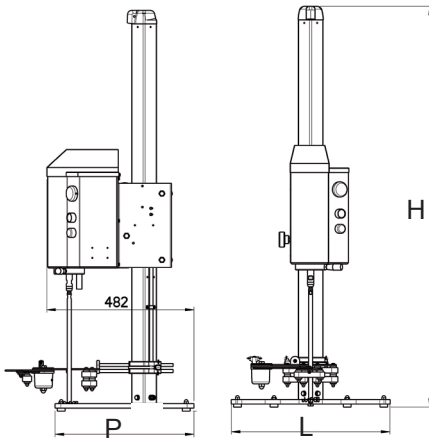

	Air Supertest standard	Air Supertest version haute
H	1015	1330
L	520	521
P	375	455

Caract ristiques

- Moteur de 700 W
- Vitesse variable de 250   3000 tr/min
- Course de relevage de 300 mm (500 mm pour la version haute)
- Volume de 200 ml   25 litres
- Diam tre de b cher de 50   300 mm
- Hauteur de b cher de 100   350 mm
- Poids : 35 kg

 nergies / Utilit s

- Air comprim  industriel :
Pression : 4 bar minimum, 6 bar maximum
D bit : 80 m /h

S curit 

- Interdiction de mise en route en position haute
- Interdiction de mise en route sans b cher

Conformit 

- A la directive 2006/42/CE

Nous disposons d'une gamme d'outils d'agitation et de m lange extr mement performants pour le travail   l' chelle laboratoire sur l' Air Supertest, dans la perspective de l'extrapolation industrielle.

Turbines

- Centri-d floculeuse
- Centrip te
- Centrifuge
- Cutting
- D floculeuse
- D liteuse
- Eclipsable
- H lice marine
- Mixer
- Pales p riph riques
- Papillon
- Plan taire
- Quadripale version PSVB, PSVH et PA
- S vin   ouies
- Tripale profil e
- Tripale profil e bi-directionnelle

Accessoires compl mentaires

- Sonde de temp rature (Non ATEX)
- Adaptateur pour arbre c ne femelle, longueur 260 mm
- Emulseur/homog n seur type rotor/stator



PMO Consulting S rl
Rampe de la Gare 1
CH-1290 Versoix - Gen ve
T l +41 (0) 22 779 09 83
pmo-consulting@bluewin.ch

