

➔ Mobimix 600

Pour volume de 10 à 100L

Embase inox et armoire inox

Relevage pneumatique assisté possible

| APPLICATION | GAMME | VERSION | PUISSANCE (kW) | VITESSE (tr/min) |
|--|----------|-----------------------|----------------|------------------|
| Homogénéisation Dissolution Suspension | DYNABLOC | IP55 pneum | 1,5 | 100 - 500 |
| Dispersion | DIRECT | IP55 ATEX pneum | 0,75 - 1,5 | 300 - 1500 |
| Emulsion | ULTRAMIX | IP55 | 1,5 | 600 - 3000 |



➔ Mobimix 800

Pour volume de 30 à 250L

Châssis et embase acier ou inox, sur pied ou roulettes

Fixation murale possible


Relevage motorisé en option

Finitions selon secteur d'activité

| APPLICATION | GAMME | VERSION | PUISSANCE (kW) | VITESSE (tr/min) |
|--|----------|-----------------------|----------------|------------------|
| Homogénéisation Dissolution Suspension | DYNABLOC | IP55 ATEX pneum | 0,75 - 4 | 50 - 350 |
| Dispersion | DIRECT | IP55 ATEX pneum | 0,75 - 4 | 300 - 1500 |
| Emulsion | ULTRAMIX | IP55 ATEX | 1,5 - 4 | 300 - 1500 |



Version spéciale
pour bac Europe

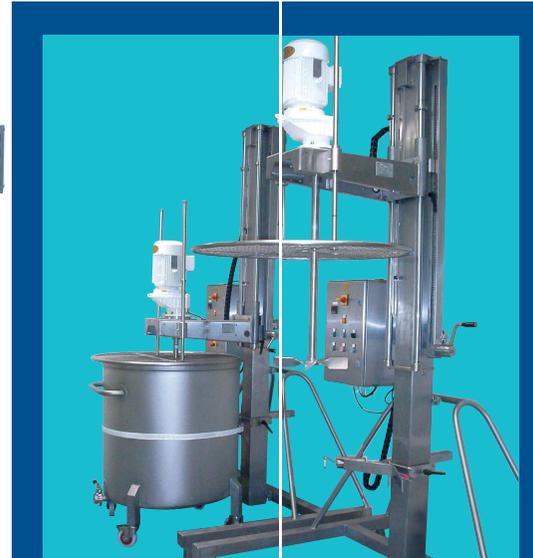

Les options techniques



Relevage assisté



Capotage inox



Relevage motorisé



Embase
à roulettes

➔ Mobimix 1200

Pour volume de 50 à 1000L


Châssis et embase acier ou inox,
sur pied ou roulettes

Fixation murale possible


Relevage motorisé en option

Finitions selon secteur d'activité

| APPLICATION | GAMME | VERSION | PUISSANCE (kW) | VITESSE (tr/min) |
|--|----------|-----------------------|----------------|------------------|
| Homogénéisation Dissolution Suspension | DYNABLOC | IP55 ATEX pneum | 1,5 - 7,5 | 50 - 350 |
| Dispersion | DIRECT | IP55 ATEX pneum | 1,5 - 7,5 | 300 - 1500 |
| Emulsion | ULTRAMIX | IP55 ATEX | 1,5 - 7,5 | 300 - 1500 |

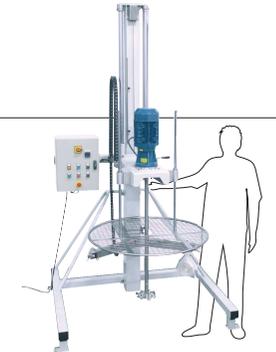

Version spéciale
pour container
1000 litres



➔ Mobimix 1500

Pour volume de 150 à 2000L

Châssis et embase acier ou inox, sur pieds

Relevage motorisé en option

Finitions selon secteur d'activité

| APPLICATION | GAMME | VERSION | PUISSANCE (kW) | VITESSE (tr/min) |
|--|----------|--------------|----------------|------------------|
| Homogénéisation Dissolution Suspension | CYNABLOC | IP55 ATEX | 5,5 - 15 | 50 - 350 |
| Dispersion | DIRECT | IP55 ATEX | 4 - 22 | 300 - 1500 |
| Emulsion | ULTRAMIX | IP55 ATEX | 4 - 15 | 300 - 1500 |

