


## → Mobimix 600

**Pour volume de 10 à 100L**

Embase inox et armoire inox

Relevage pneumatique assisté possible

APPLICATION	GAMME	VERSION	PUISSANCE (kW)	VITESSE (tr/min)
Homogénéisation Dissolution Suspension	DYNABLOC	IP55 pneum	1,5	100 - 500
Dispersion	DIRECT	IP55 ATEX pneum	0,75 - 1,5	300 - 1500
Emulsion	ULTRAMIX	IP55	1,5	600 - 3000

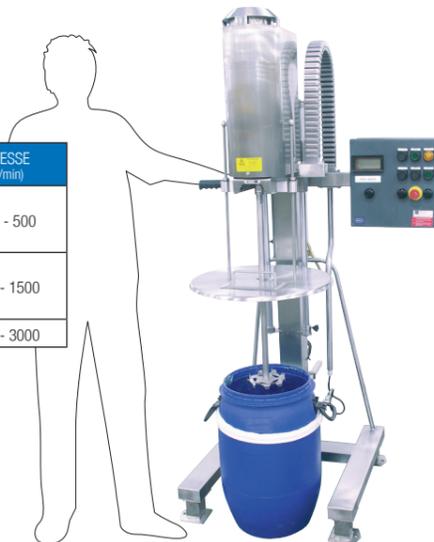

## → Mobimix 800

**Pour volume de 30 à 250L**

Châssis et embase acier ou inox, sur pied ou roulettes

Fixation murale possible

Relevage motorisé en option

Finitions selon secteur d'activité

APPLICATION	GAMME	VERSION	PUISSANCE (kW)	VITESSE (tr/min)
Homogénéisation Dissolution Suspension	DYNABLOC	IP55 ATEX pneum	0,75 - 4	50 - 350
Dispersion	DIRECT	IP55 ATEX pneum	0,75 - 4	300 - 1500
Emulsion	ULTRAMIX	IP55 ATEX	1,5 - 4	300 - 1500



Version spéciale pour bac Europe



## Les options techniques



Relevage assisté



Capotage inox



Relevage motorisé



Embase à roulettes

## → Mobimix 1200

**Pour volume de 50 à 1000L**


Châssis et embase acier ou inox, sur pied ou roulettes

Fixation murale possible

Relevage motorisé en option

Finitions selon secteur d'activité

APPLICATION	GAMME	VERSION	PUISSANCE (kW)	VITESSE (tr/min)
Homogénéisation Dissolution Suspension	DYNABLOC	IP55 ATEX pneum	1,5 - 7,5	50 - 350
Dispersion	DIRECT	IP55 ATEX pneum	1,5 - 7,5	300 - 1500
Emulsion	ULTRAMIX	IP55 ATEX	1,5 - 7,5	300 - 1500

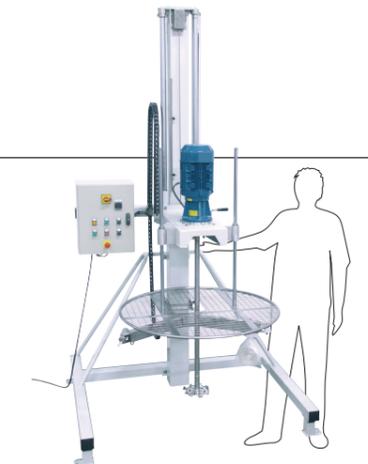

Version spéciale pour container 1000 litres



## → Mobimix 1500

**Pour volume de 150 à 2000L**

Châssis et embase acier ou inox, sur pieds

Relevage motorisé en option

Finitions selon secteur d'activité

APPLICATION	GAMME	VERSION	PUISSANCE (kW)	VITESSE (tr/min)
Homogénéisation Dissolution Suspension	CYNABLOC	IP55 ATEX	5,5 - 15	50 - 350
Dispersion	DIRECT	IP55 ATEX	4 - 22	300 - 1500
Emulsion	ULTRAMIX	IP55 ATEX	4 - 15	300 - 1500



ERGONOMIE POLYVALENCE SECURITE