

SUPERTEST

Disperseur de laboratoire



- **Motorisation performante**
Puissance disponible **750 W**
Conforme à la norme ATEX II 2 G
Variation de vitesse de **250 à 3000 tr/min.**
- Volume des béciers de **200 ml à 20 litres.**
Course de relevage : **300 mm**
(500 mm pour la version haute)
- **Polyvalence des applications avec les différentes hélices** (malaxage basse vitesse), **émulseurs rotor/stator émulsifiants** (dispersion grande vitesse)
- **Sécurité conforme CE**
Interdiction de mise en route en position haute et/ou sans bécier.
- **Ajustement aisé de la tête grâce au contrepoids**



Tripale
papillon



Emulseur
rotor/stator



Sevin à ouïes




Tripale
bidirectionnelle



Défloculeuse

Descriptif général

- Caractérisation en inox
- Relevage compensé de l'ensemble motorisation
- Fixation du bécber par sangle
- Arbre en inox 316 L, avec cône mâle, longueur 310 mm (version haute : 410 mm)
- En option, coffret de commande déporté comprenant l'ensemble des protections du moteur, la gestion des sécurités, le variateur de vitesse et l'alimentation du moteur
- Interface opérateur ATEX, avec boutons marche/arrêt et potentiomètre de vitesse

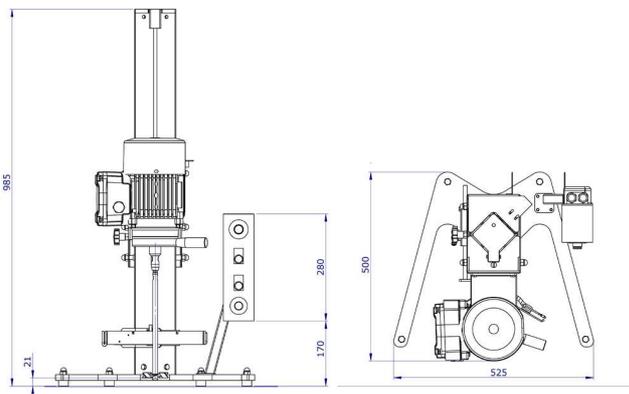

	Supertest ATEX standard	Supertest ATEX version haute
H	985 mm	1330 mm
D	500 mm	500 mm
W	525 mm	525 mm

Caractéristiques

- Moteur 750 W
- Diamètre du bécber : de 50 à 300 mm
- Hauteur du bécber : de 100 à 300 mm
- Poids : 50 kg
- Niveau sonore : 68 dBA (PR EN 31201)

Energies / Utilités

- Puissance électrique: 750W - 400V - 50Hz
- Triphasé + Terre

Sécurité

- Interdiction de mise en route en position haute
- Interdiction de mise en route sans bécber

Conformité

- A la directive 2006/42/EC
- A la directive 94/9/CE

Pour toute opération du laboratoire à la production, nous disposons d'une gamme d'outils d'agitation et de mélange extrêmement performants adaptés aux besoins de nos clients.

Turbines

- Centri-déflocluseuse
- Centripète
- Centrifuge
- Cutting
- Déflocluseuse
- Déliteuse
- Eclipsable
- Hélice marine
- Mixer
- Pales périphériques
- Papillon

- Planétaire
- Quadripale versions PSVB, PSVH and PA
- Sevin à ouïes
- Tripale profilée
- Tripale profilée bidirectionnelle

Accessoires complémentaires

- Emulseur homogénéiseur type rotor/stator
- Fourreau de protection de l'arbre
- Indicateur de vitesse



PMO Consulting Sàrl
Rampe de la Gare 1
CH-1290 Versoix - Genève
Tél +41 (0) 22 779 09 83
pmo-consulting@bluewin.ch

