

SUPERTEST

Disperseur de laboratoire

- Une nouvelle **motorisation plus performante**
Puissance disponible **750 W**
Vitesse d'agitation variable de **250 à 3600 tr/min**
- Une ergonomie particulièrement soignée **pour une utilisation facilitée.**
- Serrage des béchers avec pré-réglage (**breveté**)
- Volume des béchers de **200 ml à 20 litres.**
Course de relevage **300 mm**
(500 mm pour la version haute).
- **Polyvalence des applications avec les différentes hélices** (malaxage basse vitesse), **turbines** (dispersion haute vitesse) et **émulseurs rotor/stator.**
- **Sécurité conforme CE**
Interdiction de mise en route en position haute et/ou sans bécher



Serre-becher - breveté



Sonde de température



Tripale papillon



Emulseur Rotor/Stator




Défloculeuse



Tripale bidirectionnelle

Descriptif général

- Cartérisation en inox
- Relevage compensé de l'ensemble motorisation
- Fixe bécber de sécurité avec pré-réglage du diamètre permettant un changement rapide (système breveté)
- Arbre en inox 316 L, avec cône mâle, longueur 310 mm
- Coffret de commande comprenant l'ensemble des protections du moteur, la gestion des sécurités, le variateur de vitesse et l'alimentation du moteur
- Interface opérateur, avec boutons marche/arrêt et potentiomètre de vitesse

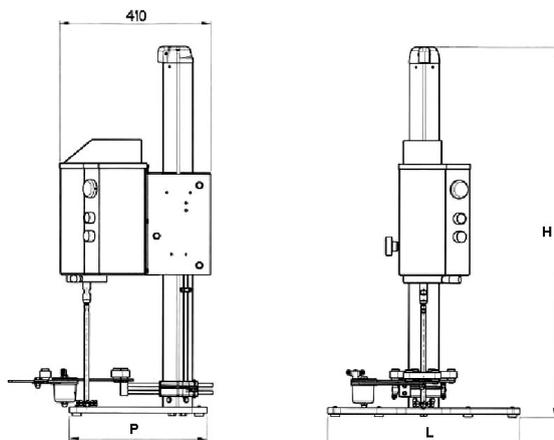

	Supertest standard	Supertest version haute
H	1015	1330
L	520	521
P	375	455

Caractéristiques

- Moteur de 750 W
- Vitesse variable de 250 à 3600 tr/min
- Course de relevage de 300 mm
- Volume de 200 ml à 20 litres
- Diamètre de bécber de 50 à 300 mm
- Hauteur de bécber de 100 à 300 mm
- Poids : 35 kg
- Niveau sonore : 68 dBA (PR EN 31201)

Energies / Utilités

- Puissance électrique : 750 W - 220 V - 50 Hz
- Monophasé + Terre
(livré avec fiche 10/16A, 2P + T)

Sécurité

- Interdiction de mise en route en position haute
- Interdiction de mise en route sans bécber

Conformité

- À la directive 2006/42/CE

Nous disposons d'une gamme d'outils d'agitation et de mélange extrêmement performants pour le travail à l'échelle laboratoire sur le SUPERTEST, dans la perspective de l'extrapolation industrielle.

Turbines

- Centri-déflocluseuse
- Centripète
- Centrifuge
- Cutting
- Déflocluseuse
- Déliteuse
- Eclipsable
- Hélice marine
- Mixer
- Pales périphériques
- Papillon

- Planétaire
- Quadripale version PSVB, PSVH et PA
- Sévin à ouies
- Tripale profilée
- Tripale profilée bi-directionnelle

Accessoires complémentaires

- Émulseur homogénéiseur type rotor/stator
- Sonde de température numérique
- Adaptateur pour arbre cône femelle, long. 260 mm
- Indicateur de vitesse / minuterie



PMO Consulting Sàrl
Rampe de la Gare 1
CH-1290 Versoix - Genève
Tél +41 (0) 22 779 09 83
pmo-consulting@bluewin.ch

