


SERIE UCL

Pompe centrifuge revêtue à garniture mécanique

DOMAINE D'UTILISATION

Produits finis pharmaceutiques, chimie fine, traitement des eaux usées, produits chimiques de base, pétrochimie

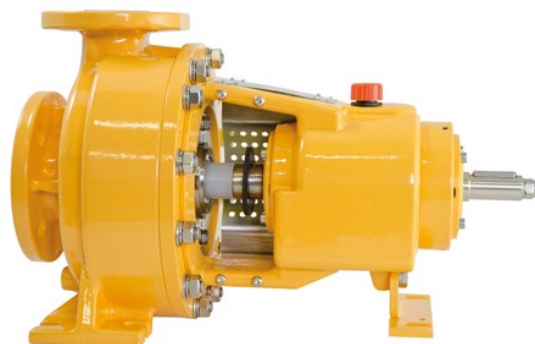

DONNEES TECHNIQUES

- | | |
|-----------------------------|---|
| • Type d'étanchéité d'arbre | Garniture mécanique simple ou double |
| • Construction | EN 22858 ; ISO 2858 |
| • Norme | ISO 5199 |
| • Revêtement | PFA, PVDF ou PP |
| • Carcasse | Volute ou radiale ouverte |
| • Matériaux roue (Norme EN) | PFA, PVDF ou PP |
| • Roue | Fermée, radiale |
| • Position injecteur | Aspiration |
| • Exécution | Horizontal - Palier |
| • Démontage | Par l'arrière |
| • Échauffement du produit | Non |
| • Raccordement avec brides | UNI 1092-2 (ISO 7005-2) PN16 ou percées ANSI 150 |
| • Aspiration | Non auto-amorçante |
| • Lubrification | Huile |
| • Pression max à 20°C | 16 bar |
| • Plage de température | PP : -10°C à 70°C |
| | PVDF : -30°C à 100°C |
| | PFA : -30°C à 120°C |
| • H max à 2900 t/min | 68 m |
| • Q max à 2900 t/min | 100 m³/h |
| • Plage de viscosité | 1cSt - 100cSt |
| • Puissance maximale | 30 kW |

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| • Carcasse | Avec vidange et purge |
| • Plage de température admissible | PFA : -50°C à 140°C |